

Malý, ľahký, mobilný,
odolný, univerzálny,
ľahko ovládateľný

Prispôsobiteľný
vaším víziám

Vyrobený v EU



Mobilný komunikačný terminál s integrovanou tlačiarňou a modulárnou konštrukciou pre:

- retail
- reštaurácie
- logistiku
- skladové hospodárstvo
- aplikácie v oblasti merania, medicíny, vyhodnocovania dát v teréne



Prispôsobiteľný
aj vašej aplikácii

Prispôsobí sa akejkoľvek aplikácii kde sa vyžaduje mobilita vďaka

- zabudovaným štandardným rozhraniam pre komunikáciu: Bluetooth, WiFi, 3G/GPRS, RFID/NFC, USB, atď.
- dlhodobej práci na batérie
- dotykovému TFT displeju použiteľnému ako vstupná konzola
- podpore micro SDHC pamäťových kariet s dostatočnou kapacitou
- možnosti odoslania dát na cloud
- rýchlej 3" termo tlačiarne
- možnosti vloženia fiskálneho modulu
- príprave na pripojenie periférií (snímač čiarového kódu, klávesnica, externý displej)
- podpore integrovaného snímača mg kariet
- generovaniu, zobrazeniu a tlači 2D kódov
- malej hmotnosti a rozmerom

Veľmi dôležitá je možnosť úpravy zariadenia na základe oblasti použitia a potrieb zákazníka – zariadenie je vyvinuté a vyrábané našou spoločnosťou čím vieme zabezpečiť promptnú reakciu na požiadavky.





Možnosti použitia zariadenia:



Ako tlačiareň s bezdrôtovým pripojením

všade tam, kde je potrebná mobilita prípadne je málo miesta na štandardnú tlačiareň, napr.:

- kiosky
- zber dát v teréne
- pripojenie k meracím prístrojom
- výdaj potvrdeniek
- tlačiareň objednávok na vzdialenom pracovisku, atď.

Rozšírenie použitia:

- ako registračná pokladnica
- zariadenie na mobilný predaj
- výdaj potvrdenky o stávke
- tvorba online objednávky priamo v mieste predaja
- dodací list pri odbere tovaru
- súčasť distribuovaného obchodného systému s online aktualizáciou dát

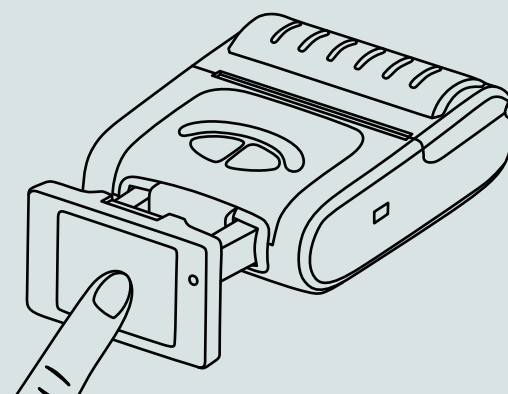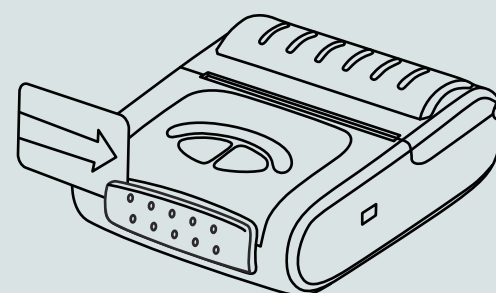

Technická špecifikácia:

Spôsob tlače:

Termotlač priama

Rýchlosť tlače:

3" nastavenie: 50 mm / sec ● **2" nastavenie:** 70 mm / sec

Rozlíšenie tlače:

203 DPI ● **3" nastavenie:** 576 bodov / riadok ● **2" nastavenie:** 384 bodov / riadok

Charakteristika tlače:

3" nastavenie: ● **Font A:** 12x17 (48 zn./riadok) ● **Font B:** 9x16 (64 zn./riadok)

Typ papiera:

Termopapier

Šírka papiera:

58 ± 0,5 mm / 80 ± 0,5 mm

Šírka tlače:

48 mm / 72 mm

Priemer rolky papiera:

Max. 40 mm

Životnosť termohľavy:

50 km

Tlač čiarových kódov:

UPC-A/E, EAN-13/8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93/128

Tlač 2D kódov:

QR code

Komunikačné rozhranie:

Štandardne: USB/VCOM, USB HID, Bluetooth V.4.0 Dual, WiFi ● **Rozšírenie WWAN:** GPRS, 3G ● **Rozšírenie ZB:** ZigBee

Pamäťové rozhrania:

microSD karta vymývateľná ako dátové médium pre elektronický žurnál ● microSD karta vstavaná pre databázu PLU, vernostný systém...

● microSD karta vstavaná pre grafické sekvencie / video sekvencie

Zákaznícky displej:

Dotykový TFT displej 320 x 240 bodov ● možnosť softvérového otočenia displeja o 180 °

Zdroj napájania:

DC 9V/1A ● **záložná batéria dobíjateľná Li-ion** ● štandardne: 7,4V / 1300mAh ● rozšírenie: 7,4V / 1800mAh

Šetriace režimy spotreby pri batérii 1300 mAh:

LCD OFF - výdrž cca 10 hodín ● SLEEP1 - výdrž cca 50 hodín ● SLEEP2 - výdrž cca 90 hodín ● POWER OFF

Špeciálne vlastnosti:

snímač konca papiera, snímač prehriatia hlavy tlačiarne, jednoduché vkladanie papiera, automatická regulácia podsvietenia displeja

Pracovná teplota:

0-50 °C

Rozmery:

100x145x53 mm (ŠxDxV)

Hmotnosť:

350 g



BOWA s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, Slovakia, +421 2 2090 6912,
+421 901 776 662, export@bowa.sk, <http://www.bowa.sk/marketingove-materialy.xhtml>

